
Общество с ограниченной ответственностью «Омский бумагоделательный завод»
российский производитель бумагоделательного оборудования
Тел: (3812) 34-03-24, 37-85-27
www.bumzav.ru, obz@bk.ru

Назначение

Станок бобиноразмоточный предназначен для перемотки бобин с бумагой-основой санитарно-гигиенического назначения в лога заданного диаметра, для дальнейшего производства из них рулончиков туалетной бумаги или рулонов бумажных полотенец как со втулкой, так и без втулки. Станок имеет рельефное тиснение, повышающее качество и внешний вид бумаги.

Предлагаем бобиноразмоточные станки следующих модификаций:

Марка	Наибольшая ширина бобины для размотки, мм
Бобиноразмоточный станок, марка БРС-1400	1400
Бобиноразмоточный станок, марка БРС-1700	1700
Бобиноразмоточный станок, марка БРС-2100	2100

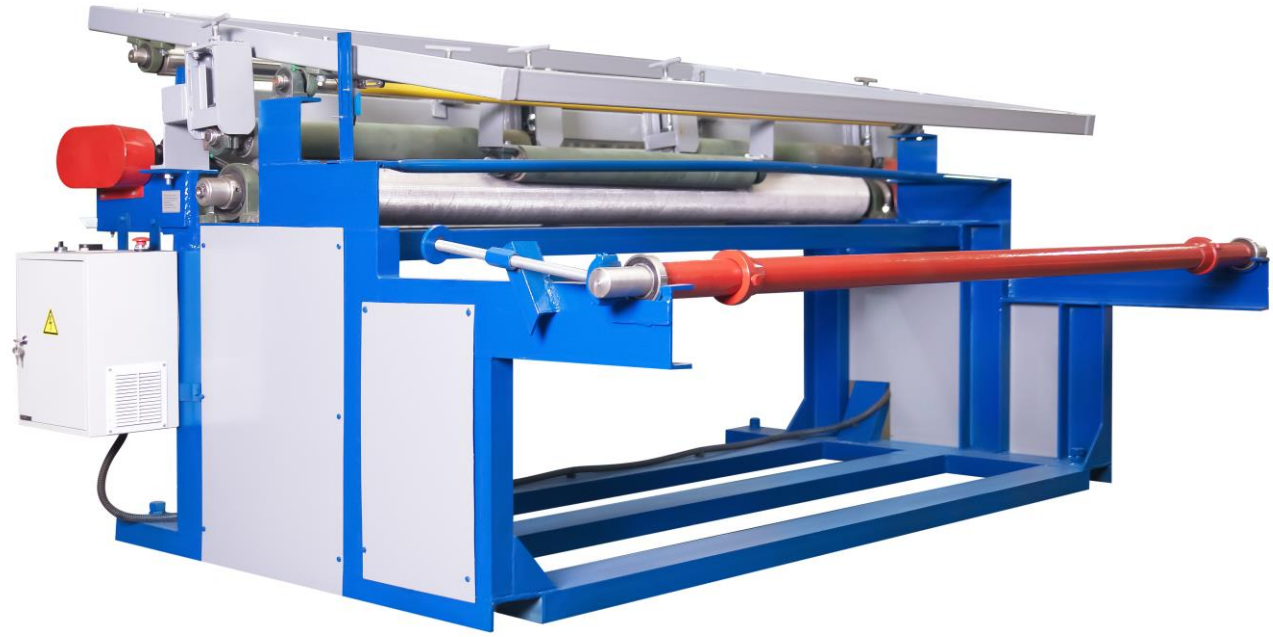

Принцип работы

Бобина с бумагой-основой, закреплённая на валу, устанавливается на станок, проходит через промежуточные валы и валы тиснения, а затем наматывается на картонную гильзу или сразу в лог без гильзы. Полученный лог передается на станок для резки логов, где разрезается на рулончики нужной ширины. Станок оснащён счётчиком метража перематываемой бумаги.

Технические характеристики

№	Наименование показателей	БРС-1400	БРС-1700	БРС-2100
1	Наибольший диаметр бобины для размотки, мм	1200	1200	1200
2	Наибольшая ширина бобины для размотки, мм	1400	1700	2100
3	Наибольший диаметр наматываемого лога, мм	200	200	200
4	Наибольшая ширина наматываемого лога, мм	1400	1700	2100
5	Скорость, м/мин	40-80	40-80	40-80
6	Электропитание: трёхфазный переменный ток Напряжение, В Частота, Гц	 380 50	 380 50	 380 50

7	Количество электродвигателей на станке, шт.	1	1	1
8	Мощность электродвигателя, кВт	2,2	3	5
9	Частота вращения электродвигателя, об./мин.	1500	1500	1500
10	Регулировка скорости частотным преобразователем	есть	есть	есть
11	Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	1850*1900*1150	1850*2200*1150	1850*2600*1150
12	Масса станка, кг	450	600	850

Комплектность станка

